

stanok

via Campania, 4 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



FERMANT NC-R V2A

Termosaldatrice elettromagnetica a pedale costruita interamente in acciaio inox, indicata per la saldatura di film plastici anche di forte spessore.

Inoltre è particolarmente efficace per lavori continuativi dove è necessario prevedere un controllo di temperatura delle barre saldanti ed evitarne il surriscaldamento durante fasi di lavoro intense.

Il processore monitorizza costantemente, ciclo dopo ciclo, la reale temperatura delle resistenze misurando la variazione di resistività relativamente al variare della temperatura. In questo modo è possibile programmare e mantenere la temperatura desiderata durante tutto il ciclo di saldatura. La saldatrice è disponibile con lunghezza barre saldanti da cm. 40 a cm.120.

Con la saldatrice FERMANT NC-R V2A è possibile selezionare:

- Il tempo di saldatura, da 0 a 10 sec.
- Il tempo di raffreddamento, da 0 a 10 sec.
- La temperatura di esercizio fino a 285°C.

Non necessita di aria compressa per funzionare.

FERMANT NC-R V2A serie sealing devices operate by means solenoids with sealing press offers the possibility of sealing materials that require a high contact sealing pressure.

It is possible to seal lengths from 40 to 1200 mm with a flat heating band width 4 mm.

Use of digitally controlled impulse unit specially designed for the heating band allow high item throughput with consistent sealing results to be achieved.

All parameters are adjustable:

- Sealing time up to 10 sec.
- Cooling time up to 10 sec.
- Temperature up to 285°C




A richiesta /Optional

Cursore di taglio
Cutting device

Modifiche a richiesta
Modification on demand

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

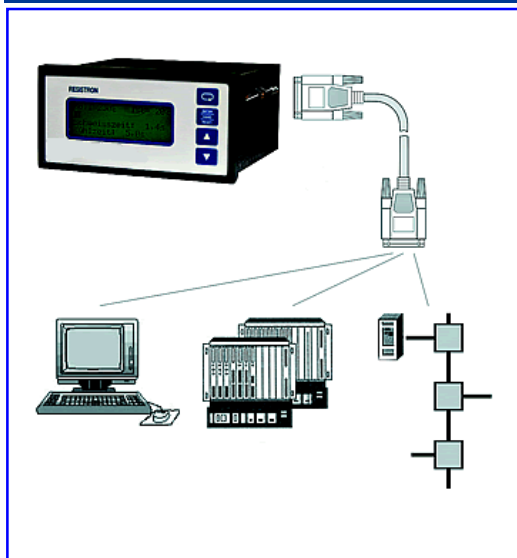

FERMANT NC-R 40 V 2A

Lunghezza barre saldanti (mm)	400
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	4
<i>Sealing width</i>	
Lunghezza max. del taglio (mm)	400
<i>Max cutting length</i>	
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
<i>Max film thickness</i>	
Main connection	230V/50 Hz
Alimentazione	
Peso	Kg. 30
<i>Weight</i>	
Dimensioni (mm)	630x320x260
<i>Dimension</i>	

FERMANT NC-R 60 V 2A

Lunghezza barre saldanti (mm)	600
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	4
<i>Sealing width</i>	
Lunghezza max. del taglio (mm)	600
<i>Max cutting length</i>	
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
<i>Max film thickness</i>	
Main connection	230V/50 Hz
Alimentazione	
Peso	Kg. 54
<i>Weight</i>	
Dimensioni (mm)	830x320x260
<i>Dimension</i>	

FERMANT NC-R 80 V 2A

Lunghezza barre saldanti (mm)	800
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	4
<i>Sealing width</i>	
Lunghezza max. del taglio (mm)	800
<i>Max cutting length</i>	
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
<i>Max film thickness</i>	
Main connection	230V/50 Hz
Alimentazione	
Peso	Kg. 60
<i>Weight</i>	
Dimensioni (mm)	1030x320x260
<i>Dimension</i>	

FERMANT NC-R 120 V 2A

Lunghezza barre saldanti (mm)	1200
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	4
<i>Sealing width</i>	
Lunghezza max. del taglio (mm)	1200
<i>Max cutting length</i>	
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,40
<i>Max film thickness</i>	
Main connection	230V/50 Hz
Alimentazione	
Peso	Kg. 70
<i>Weight</i>	
Dimensioni (mm)	1430x260x320



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.